




Technical specification: 151110
Specifica Tecnica:

Drawing code: DT01
Codice disegno:
Sheet N° 1/1
Foglio:

Ordering code: 151110-
Codice d'acquisto:

www.sirio-ic.it

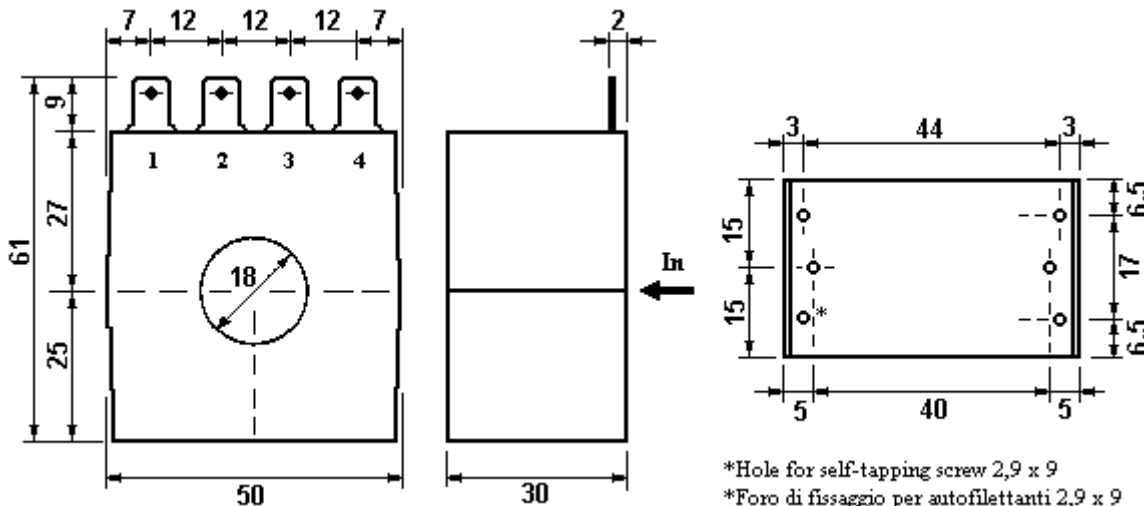

Misure espresse in mm – Values in mm

Turns ratio	(1) : 125 : 250 : 500
Rapporto spire	
Rated current	25 / 50 / 100 Arms
Corrente nominale	
Operating frequency	50 ÷ 60 Hz
Frequenza di funzionamento	
Load resistance	20 Ω
Resistenza di carico	
Max. output voltage with 20 Ω	4 Vrms
Tensione massima di uscita con 20 Ω	
Accuracy (with R = 20 Ω)	< 2,5 % / 1,5 % / 0,8 %
Errore con (R = 20 Ω)	
P/S insulation voltage	4 kVrms
Tensione d'isolamento P/S	50 Hz 1'
Internal operating temperature	0°C ÷ + 70°C
Temperatura operativa interna	

Final Inspections:

Parametri Garantiti al Collaudo:

N°	Parameters Parametri	Values Valori	U.M.	Limits Limiti	Type of inspection Tipo di ispezione
1	Magnetizing current with V(1°4)=4 Vrms Corrente magnetizzante con V(1°4)=4 Vrms	≤ 2,5	mArms		100% of pieces 100% dei pezzi
2	Turns ratio Rapporto spire			O.k.	100% of pieces 100% dei pezzi
3	Polarity Polarità			O.k.	100% of pieces 100% dei pezzi

Rev.: 01 Date: 30-3-2009

Prepared
U.T.

G. Repato

Checked
C.Q.

A. Punariv

Approved
Visto

M. Jirif