


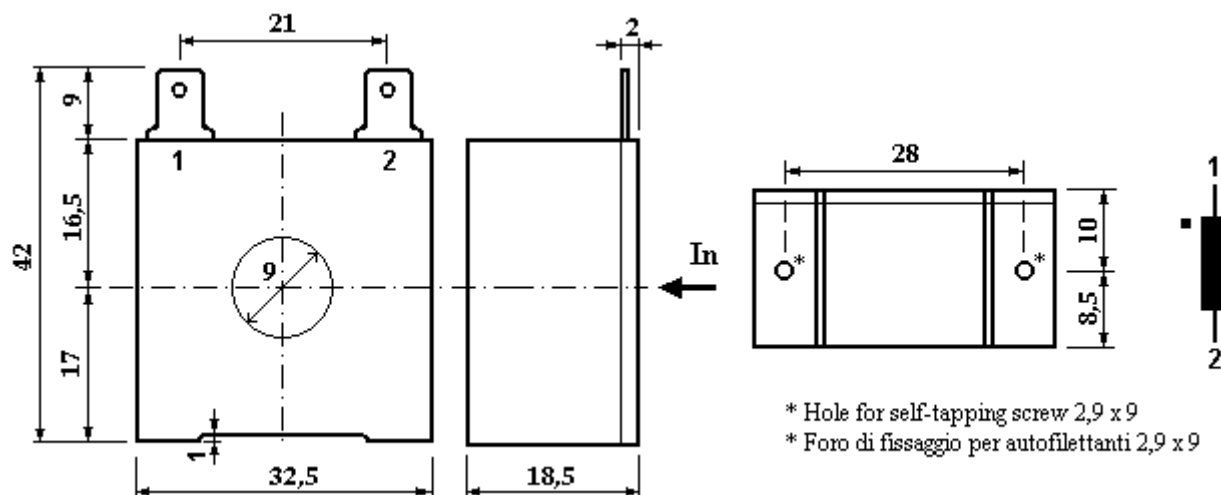

Values in mm - Misure espresse in mm

Rated current Corrente nominale	70 Arms
Turns ratio Rapporto spire	(1) : 1000
Secondary inductance Induttanza secondario	5200 mH
Transfer area @ Bmax, 25°C Area di trasferimento @ Bmax, 25 °C	15000 μ Vs
Secondary winding resistance Resistenza avvolgimento secondario	< 32,50 Ω
Working voltage Tensione di lavoro	1000 Vrms
P/S insulation voltage Tensione di isolamento P/S	4 kVrms 50 Hz 1'

Final Inspections:

Parametri Garantiti al Collaudo

N°	Parametri Parameters	Values Valori	U.M.	Limits Limiti	Type of inspection Tipo di ispezione
1	Turns ratio Rapporto spire			O.K.	100% of pieces 100% dei pezzi
2	Polarity Polarità			O.K.	100% of pieces 100% dei pezzi
3	Secondary inductance Induttanza secondario	>3600	mH		100% of pieces 100% dei pezzi

Rev.: Date: 28-08-2012
 Data

Prepared
 U.T.

G. Repato

Checked
 C.Q.

Approved
 Visto

M. F. J. J.